


# CityCharge V2

Vieša įkrovimo stotelė elektromobiliams



reddot award 2018  
winner

- Type 2 tipo įkrovimo lizdai, iki 2 x 22 kW
- Montuojama ant žemės
- Ekspertų pripažintas dizainas
- Ryškus LED apšvietimo ekranas
- Tvirtas aliuminio korpusas
- Integruota išmani energijos apskaita
- RFID identifikacija
- Galios paskirstymo-balansavimo sistema
- 4G / WiFi / LAN / OCPP
- „Elios.cloud“ administravimas internetu

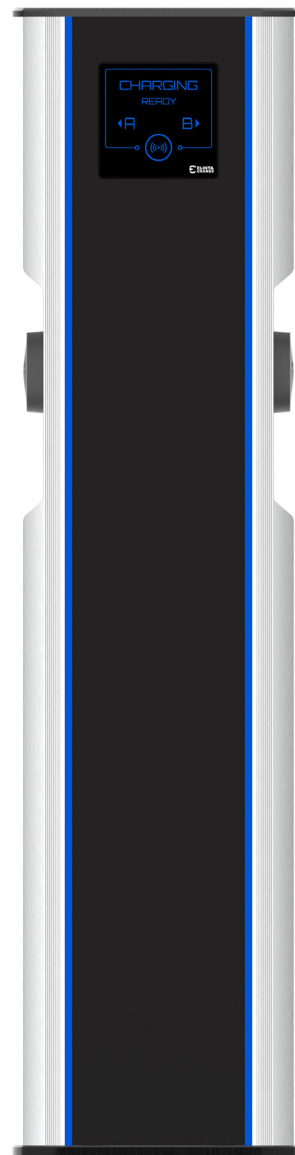

## ĮKROVIMO STOTELĖ GALI BŪTI NAUDOJAMA:



Viešosiose  
automobilių  
stovėjimo  
aikštelėse



Požeminiuose  
garažuose



Prie biurų  
pastatų



Prie prekybos  
centrų

„CityCharge V2“ klasifikuojama kaip 3 režimo vidutinio greičio įkrovimo stotelė, galinti tiekti iki 44 kW (2 x 22 kW) elektros energiją naudojant du Type 2 įkrovimo lizdus.

„CityCharge V2“ gamyboje naudojamos aukščiausios kokybės medžiagos. Tvirtas korpusas pagamintas iš CNC ekstruduoto, CNC būdu apdirbto ir anoduoto aliuminio

komponentų, kurie pasižymi išskirtiniu patvarumu. Aukščiausios kokybės elektronika su integruota klimato kontrolės funkcija užtikrina patikimą veikimą net prasčiausiomis oro sąlygomis.

Ryškus LED ekranas ir šoninės juostelės gerai matomos tiek ryškiai šviečiant saulei, tiek tamsiu paros metu ir pabrėžia dizaino modernumą.

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

### Lizdo tipas

2 x Type2, atitinkantys IEC62196 (Mode 3)  
T2S Shutter Socket



### Įėjimo galia

3 arba 1 fazės 400 V/AC 50 Hz 64 A arba 32 A

### Išėjimo galia (pasirinktina)

2 x 3 fazių 400 V/AC 32 A (2 x 22 kW)  
2 x 3 fazių 400 V/AC 16 A (2 x 11 kW)  
2 x 1 fazės 230 V/AC 32 A (2 x 7,4 kW)  
2 x 1 fazės 230 V/AC 16 A (2 x 3,7 kW)

### Ryšys (pasirinktina)

4G ryšys „Elios.cloud“ ir OCPP 1.6 JSON  
„WiFi“ ryšys „Elios.cloud“ ir OCPP 1.6 JSON  
LAN ryšys „Elios.cloud“ ir OCPP 1.6 JSON  
Galios paskirstymo-balansavimo sistema

### Naudotojo sąsaja

LED apšvietimo ekranas  
RFID naudotojo prieigos valdymas  
Valdymas mobilia aplikacija telefonu  
LED būsenos indikacija  
Išmanus el. energijos skaitiklis (MID)

### Sauga

Įkrovimo kabelio užraktas  
Apsauga nuo trumpojo jungimo  
Apsauga nuo srovės nutekėjimo  
Srovės nuotėkio relės autopavara (pasirinktina)

### Kitos specifikacijos

Darbinė temperatūra: nuo -30 °C iki +50  
IP54 apsaugos klasė  
Ik10 atsparumas smūgiams  
Atsparumas korozijai (anoduotas aliuminis)  
Matmenys: 150 x 350 x 1370 mm  
Svoris: 35 kg  
Atsparumas UV spinduliams