


CityCharge Mini2

Vieša įkrovimo stotelė elektromobiliams

- Type 2 tipo įkrovimo lizdai, iki 2 x 22 kW
- Montuojama ant sienos
- Ekspertų pripažintas dizainas
- Ryškus LED apšvietimo ekranas
- Tvirtas aliuminio korpusas
- Integruota išmani energijos apskaita
- RFID identifikacija
- Galios paskirstymo-balansavimo sistema
- 3G / 4G / WiFi / LAN / OCPP
- „Elios.cloud“ administravimas internetu

Įkrovimo stotelė gali būti naudojama:

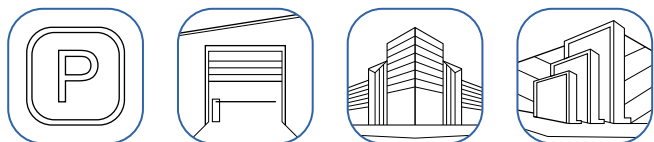

Viešosiose
automobilių
stovėjimo
aikštelėse

Požeminiuose
garažuose

Prie biurų
pastatų

Prie prekybos
centrų

„CityCharge Mini2“ klasifikuojama kaip vidutinio greitumo įkrovimo stotelė, galinti tiekti iki 44 kW (2 x 22 kW) elektros energiją. Type 2 įkrovimo lizdas atitinka IEC62196.

„CityCharge Mini2“ gamyboje naudojamos aukščiausios kokybės medžiagos. Tvirtas korpusas pagamintas iš ekstrūduoto, CNC būdu apdirbto ir anoduoto aliuminio komponentų, kurie pasižymi išskirtiniu patvarumu.


Aukščiausios kokybės elektronika su integruota klimato kontrolės funkcija užtikrina patikimą veikimą net ekstremaliausiomis oro sąlygomis.



Ryškus LED ekranas ir šoninės juostelės gerai matomos ryškiai šviečiant saulei bei tamsiu paros metu. Tai pabrėžia dizaino modernumą.

Galima naudoti kaip autonominę nedidelio vietinio tinklo stotelę su patogia RFID naudotojų identifikacijos sistema arba integruoti į esamą įkrovimo stotelių tinklą naudojant interneto kabelį, 4G modulį arba „WiFi“.

Techninės specifikacijos

Lizdo tipas	2 x Type 2, atitinkantys IEC62196 (Mode 3)	
Įėjimo galia	3 arba 1 fazės 400 V/AC 50 Hz 64 A arba 32 A	
Išėjimo galia (pasirinktinai)	2 x 3 fazių 400 V/AC 32 A (2 x 22 kW) 2 x 3 fazių 400 V/AC 16 A (2 x 11 kW) 2 x 1 fazės 230 V/AC 32 A (2 x 7,4 kW) 2 x 1 fazės 230 V/AC 16 A (2 x 3,7 kW)	
Ryšys (pasirinktinai)	3G / 4G ryšys „Elios.cloud“ ir OCPP 1.6 JSON WiFi ryšys „Elios.cloud“ ir OCPP 1.6 JSON LAN ryšys „Elios.cloud“ ir OCPP 1.6 JSON Galios paskirstymo-balansavimo sistema	
Naudotojo sąsaja	LED apšvietimo ekranas RFID naudotojo prieigos valdymas Valdymas mobilią aplikacija telefonu LED būsenos indikacija Išmanus el. energijos skaitiklis (MID)	
Sauga	Įkrovimo kabelio užraktas Apsauga nuo trumpojo jungimo Apsauga nuo srovės nutekėjimo Srovės nuotėkio relės autopavara (pasirinktinai)	
Kitos specifikacijos	Darbinė temperatūra: nuo -30 °C iki +50 ° IP54 apsaugos klasė IK10 atsparumas smūgiams Atsparumas korozijai (anoduotas aliuminis) Matmenys: 150 x 350 x 670 mm Svoris: 21 kg Atsparumas UV spinduliams CE sertifikatas	